

RIGID®

SPC vinyl floor

vinyl NOVÉ generace

↑ Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)
 Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným silám. Spojí perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.

🏠 Renovace
 Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elastických podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.

🌡️ Aklimatizace
 Jelikož vlastnosti tohoto produktu vykazují minimální smršťování a roztahování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.

🔒 Stabilita zámkového spoje
 Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.

💧 100% odolnost proti vlhku
 Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.


🌱 Nosný materiál bez změkčovadel
 Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte číst drobně tištěnou informaci, zda jsou použita změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše nejsou použita vůbec.

👉 Údržba a zátěž
 Díky nášlapné vrstvě 0,4mm je podlaha vhodná i pro komerční využití a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.

🏠 Podlahové topení
 Tepelný odpor 0,05m²K/W včetně podložky, RIGID předurčuje na podlahové topení.

🔊 Kročejový hluk
 Konstrukce nosné desky a integrovaná podložka zaručují, že je podlaha RIGID velmi tichá a velmi dobře pohlcuje hluk.

📄 Integrovaná podložka
 Díky integrované podložce již nemusíte řešit jakou podložku použít. Tato podložka vyhovuje všem standartním povrchům, včetně podlahového topení.



Váš prodejce

RIGID®

SPC vinyl floor

vinyl NOVÉ generace



RIGID®
 skirting board


ORIGINÁL
 PODLAHOVÉ
 LIŠTY



UNILIN click



4 V micro spára



0,4mm




5,0mm



vzor SELSKÉ PRKNO: 1220 x 229 x 5mm, 8 lamel = 2,235m²/bal.
 vzor DLAŽBA: 610 x 305 x 5mm, 10 lamel = 1,86m²/bal


ORIGINÁL PODLAHOVÉ LIŠTY

vzor DLAŽBA 610 x 305 x 5mm

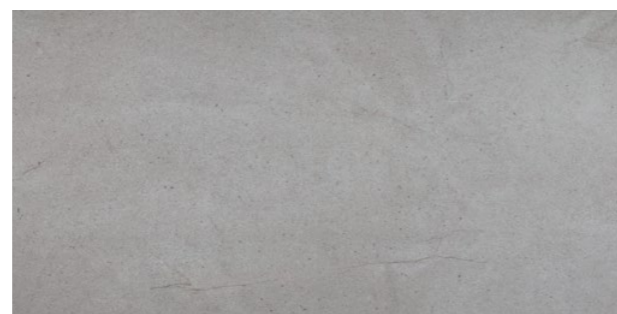


BETON SVĚTLÝ

kód: NIK 38235

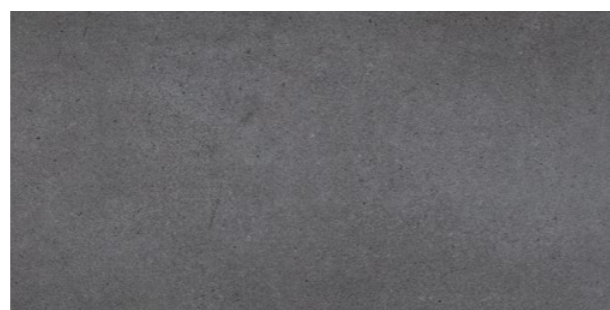


BETON TMAVÝ

KÓD: NIK 382310

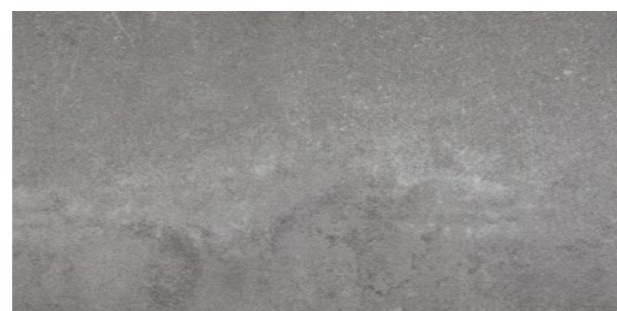

TERASO SVĚTLÉ

KÓD: NIK 38211

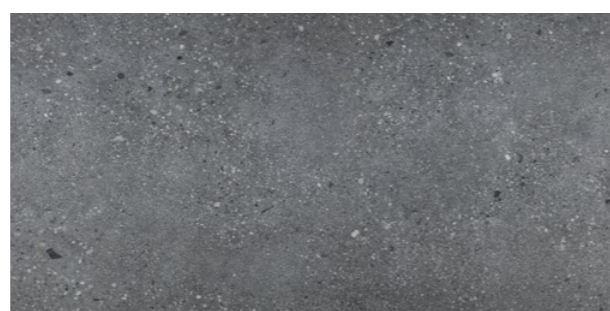

TERASO TMAVÉ

KÓD: NIK 38387


DOKONALÝ DESIGN

RIGID[®]
skirting board




RIGID[®]
SPC vinyl floor

vzor SELSKÉ PRKNO 1220 x 229 x 5mm

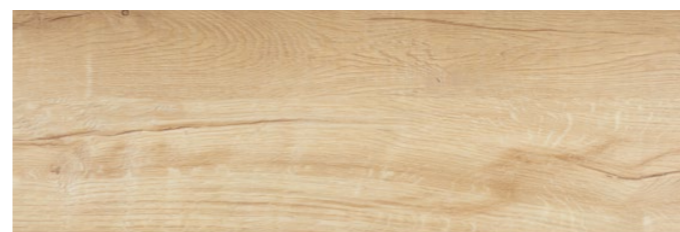

DUB LABSKÝ

kód: NIK 9475

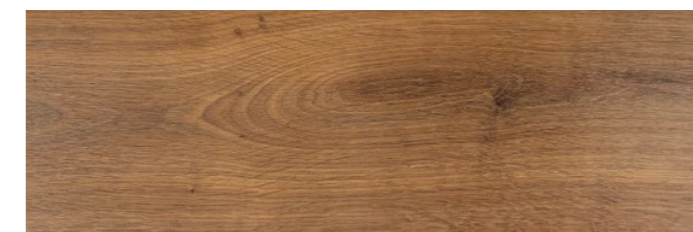

DUB BAHENNÍ

kód: NIK 15186




DUB BĚLENÝ

kód: NIK 9012



DUB SIBÍŘSKÝ

kód: NIK 9362

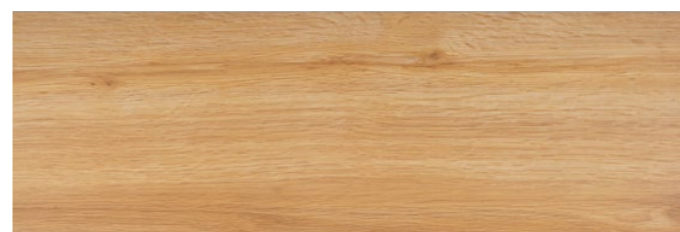

DUB MEDOVÝ

kód: NIK 8108



DUB PÍSEČNÝ

kód: NIK 15396



DUB SELSKÝ

kód: NIK 69541



DUB SKANDINÁVSKÝ

kód: NIK 9480



DUB ALPSKÝ

kód: NIK 810165



DUB KAMENCOVÝ

kód: NIK 9719




DUB COUNTRY

kód: NIK 8009



DUB OSLO

kód: NIK 9550

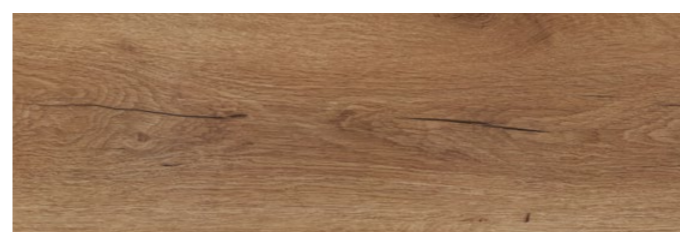

DUB PÁLENÝ

kód: NIK 810167



DUB MADRID

kód: NIK 9551